



AUSBAU

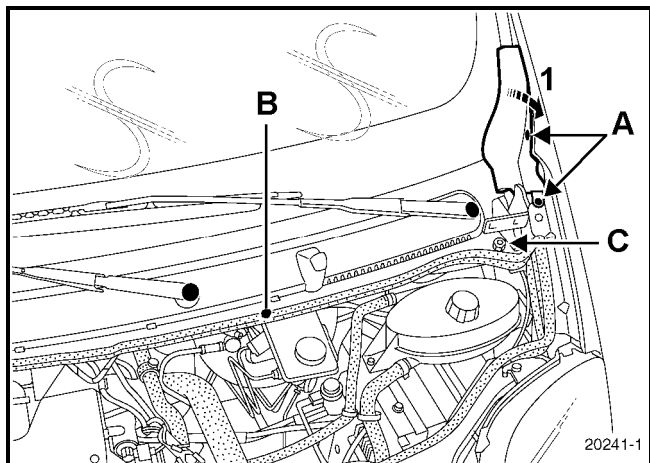

Ausbauen bzw. entfernen:

- die Scheibenwischerarme mittels Werkzeug **Elé. 1294-01**
- die zwei Klammern (A) und anschließend die Abdeckung (1) lösen.
- die Dichtung (B)
- die Klammern (C)

Zum Ausbau des Scheibenwischerschlauchs das Gitter leicht lösen.

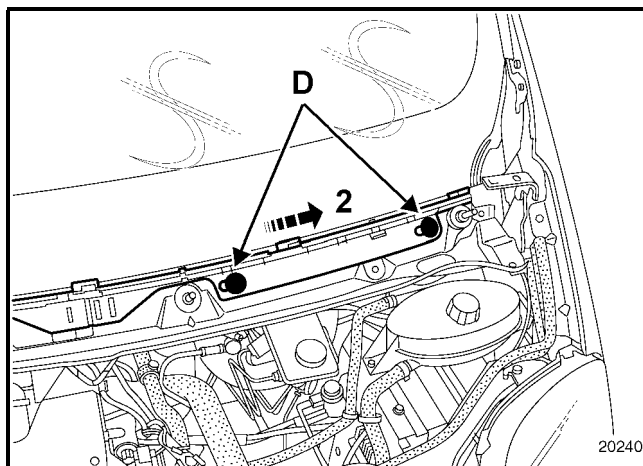

Die Klammern (D) entfernen, dann die Halterung des Windlaufgitters wie oben (2) angegeben lösen.

EINBAU

Die korrekte Anbringung des Wasserschlauchs vor dem Einbau prüfen.

ANZUGSDREHMOMENT (Nm)	
Wischerarme	21