


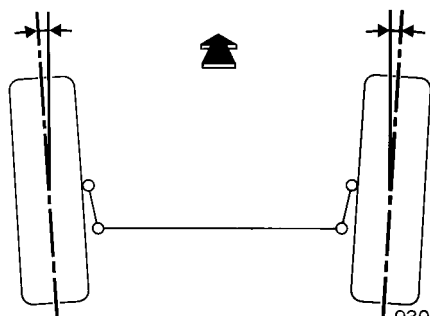
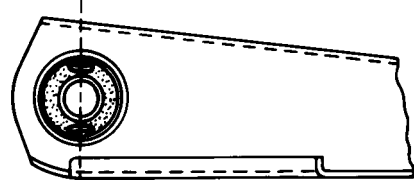


# KONTROLL- UND EINSTELLWERTE

## Kontrollwerte der Vorderachse

07

KASTENWAGEN  
LANG

GEOMETRIE	WERTE	POSITION DER VORDERACHSE (mm)	EINSTELLUNG
<p><b>NACHLAUF</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">93012-1S</p>	<p> <math>2^{\circ}44' \pm 30'</math>  <math>3^{\circ}03' \pm 30'</math>  <math>3^{\circ}22' \pm 30'</math> </p> <p>Maximale Abweichung zwischen rechts und links = <math>1^{\circ}</math></p>	<p>H5 - H2 = 40 H5 - H2 = 24 H5 - H2 = 9</p>	<p>Nicht einstellbar</p>
<p><b>STURZ</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">93013-1S</p>	<p> <math>-0^{\circ}16' \pm 30'</math>  <math>-0^{\circ}24' \pm 30'</math>  <math>-0^{\circ}32' \pm 30'</math> </p> <p>Maximale Abweichung zwischen rechts und links = <math>1^{\circ}</math></p>	<p>H1 - H2 = 47 H1 - H2 = 62 H1 - H2 = 78</p>	<p>Nicht einstellbar</p>
<p><b>SPREIZUNG</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">93014-1S</p>	<p> <math>11^{\circ}33' \pm 30'</math>  <math>11^{\circ}49' \pm 30'</math>  <math>12^{\circ}04' \pm 30'</math> </p> <p>Maximale Abweichung zwischen rechts und links = <math>1^{\circ}</math></p>	<p>H1 - H2 = 47 H1 - H2 = 62 H1 - H2 = 78</p>	<p>Nicht einstellbar</p>
<p><b>SPUR</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">93011-1S</p>	<p>Gesamtspur</p> <p>Nachspur  <math>-0^{\circ}10' \pm 10'</math>  <math>+ 1 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}</math></p>	<p>Unbelastet</p>	<p>Einstellbar durch Drehung der Spurstangenmuffen</p>
<p><b>BLOCKIERSTELLUNG DER GUMMILAGER</b></p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">81603S1</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Unbelastet</p>	<p style="text-align: center;">-</p>